

## Клапан с прямым шпинделем, металлический

### Конструкция

2/2-ходовой клапан с прямым шпинделем GEMÜ 534 с внешним управлением оснащен пластиковым поршневым пневмоприводом. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется самоуплотняющейся сальниковой набивкой, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания и надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковой набивкой дополнительно защищает ее от загрязнений и повреждений.

### Характеристики

- Для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных сред
- Вся серия с корпусом из чугуна с шаровидным графитом и корпусом клапана из нержавеющей стали
- Фланцевое исполнение
- Возможна поставка в виде регулирующего клапана в соответствии со спецификацией заказчика
- Не содержит цветных металлов
- Исполнение АTEX по запросу


### Преимущества

- Высокая пропускная способность при компактной конструкции
- Дополнительные принадлежности:
  - электрические датчики положения
  - интеллектуальные датчики положения
  - электропневматические регуляторы положения / регуляторы процесса  
(см. технические характеристики регулировочного клапана GEMÜ 534)
- Сальниковая набивка в стандартном исполнении выдерживает вакуум до 20 мбар (а)

\* см. характеристики рабочей среды на странице 2



Вид в разрезе

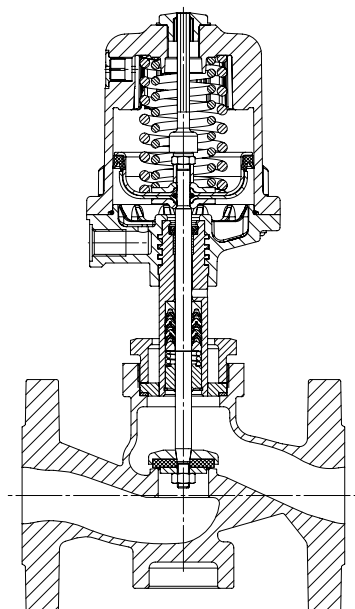

## Технические характеристики

### Рабочая среда

Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие среды, а также пары, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов и уплотнений.

Макс. доп. давление рабочей среды см. в таблице

Температура среды от -10 до 180 °C

Макс. допустимая вязкость 600 мм<sup>2</sup>/с

### Управляющая среда

Нейтральные газы

Макс. доп. температура управляющей среды: 60 °C

Объем заполнения:

Размер привода 0 и 3: 0,05 дм<sup>3</sup>

Типоразмер привода 1 и 4: 0,125 дм<sup>3</sup>

Типоразмер привода 2: 0,625 дм<sup>3</sup>

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды макс. 60 °C

### Максимально допустимая степень утечки седлового уплотнения

Уплотнение седла	Стандарт	Метод испытания	Класс утечки	Испытательная среда
PTFE	DIN EN 12266-1	P12	A	Воздух

Номинальный размер	Макс. рабочее давление [бар] Нормально закрытый пружиной					Управляющее давление [бар] Нормально закрытый пружиной					Пропускная способность Kv
	Размер привода 0 Диаметр поршня 50 мм	Размер привода 3 Диаметр поршня 50 мм	Размер привода 1 Диаметр поршня 70 мм	Размер привода 4 Диаметр поршня 70 мм	Размер привода 2 Диаметр поршня 120 мм	Размер привода 0 по головке	Размер привода 3 с головкой	Размер привода 1 по головке	Размер привода 4 с головкой	Размер привода 2 по головке	
[DN]											[м <sup>3</sup> /ч]
15	12,0	10,0	40,0	10,0	-	4,8 - 7,0	Мин. управляющее давление см. диаграмму Макс. управляющее давление 7 бар	5,5 - 7,0	Мин. управляющее давление см. диаграмму Макс. управляющее давление 7 бар	-	4,6
20	6,0	10,0	20,0	10,0	40,0	4,8 - 7,0		5,5 - 7,0		4,0 - 7,0	8,0
25	2,5	10	10,0	10,0	40,0	4,8 - 7,0		5,5 - 7,0		4,0 - 7,0	13,0
32	-	-	7,0	10,0	20,0	-		5,5 - 7,0		4,0 - 7,0	22,0
40	-	-	4,5	10,0	12,0	-		5,5 - 7,0		4,0 - 7,0	35,0
50	-	-	3,0	10,0	10,0	-		5,5 - 7,0		5,0 - 7,0	50,0
65	-	-	-	-	7,0	-		-		5,0 - 7,0	90,0
80	-	-	-	-	5,0	-		-		5,0 - 7,0	127,0
100	-	-	-	-	2,5	-		-		5,0 - 7,0	200,0

Значения пропускной способности Kv определены согласно норме DIN EN 60534. Kv-значения определены при управляющей функции 1 (NC) и наибольшем размере привода для данного номинального размера. Значения пропускной способности Kv для других вариаций продукта (например, с другими видами соединений или материалами корпуса) могут отличаться от указанных значений.

Номинальный размер	Макс. рабочее давление [бар] Нормально открытый пружиной Управление в двух направлениях			Управляющее давление [бар] Нормально открытый пружиной Управление в двух направлениях		
	Размер привода 0 Диаметр поршня 50 мм	Размер привода 1 Диаметр поршня 70 мм	Размер привода 2 Диаметр поршня 120 мм	Размер привода 0	Размер привода 1	Размер привода 2
DN						
15	32,0	40,0	-	макс. 7 бар Значения см. диаграмму	max. 5 bar	макс. 7 бар Значения см. диаграмму
20	20,0	40,0	40,0		макс. 7 бар Значения см. диаграмму	
25	12,0	32,0	40,0			
32	-	20,0	40,0			
40	-	12,0	40,0			
50	-	8,0	30,0			
65	-	-	16,0			
80	-	-	12,0			
100	-	-	8,0			

При максимальных значениях рабочего давления следует учитывать соотношение давления/температуры (см. таблицу на стр. 3). Указаны значения избыточного давления в барах.

### Соотношение давления/температуры для седельных клапанов с прямым шпинделем


Код соединения	Код материала	Допустимые значения рабочего давления в бар при значении температуры в °С*					
		RT	100	150	200	250	300
8	37	16,0	16,0	14,5	13,4	12,7	11,8
10	37	25,0	25,0	22,7	21,0	19,8	18,5
11	37	40,0	40,0	36,3	33,7	31,8	29,7
39	37	19,0	16,0	14,8	13,6	12,0	10,2
8	90	16,0	16,0	15,5	14,7	13,9	11,2
39	90	17,0	16,0	14,8	13,9	12,1	10,2

\* Арматура может применяться при температуре до -10 °С RT = комнатная температура  
 Все значения давления указаны для превышения давления в бар.  
 Соответствие давления/температуры для кода соединения 48: DN 15–40 см. код соединения 10, DN 50 см. код соединения 8.

**Характеристики рабочего/управляющего давления**  
**Направление потока: с головкой/функция управления 1: Нормально закрытый пружиной (NC)**


**Размер привода 3**

мин. управляющее давление в зависимости от рабочего давления

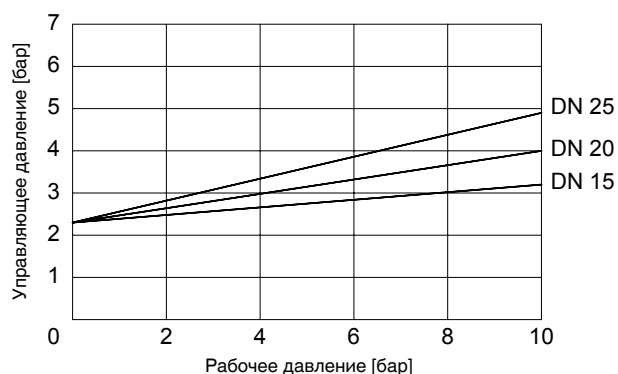

**Размер привода 4**


мин. управляющее давление в зависимости от рабочего давления

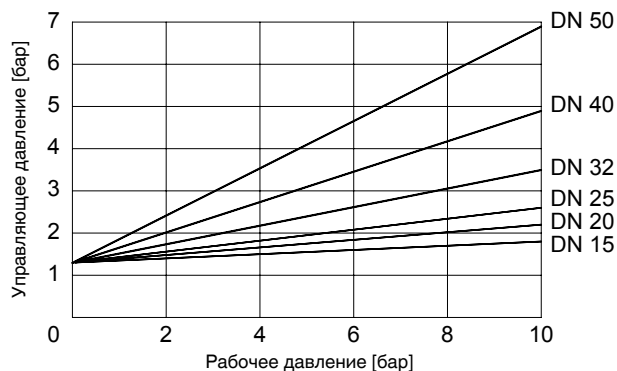

**Характеристики рабочего/управляющего давления**  
**Ф.упр. 2 нормально открытый пружиной (NO) / Ф.упр. 3 Управление в двух направлениях (DA)**  
**Направление потока по головке**


**Размер привода 0**

мин. управляющее давление в зависимости от рабочего давления

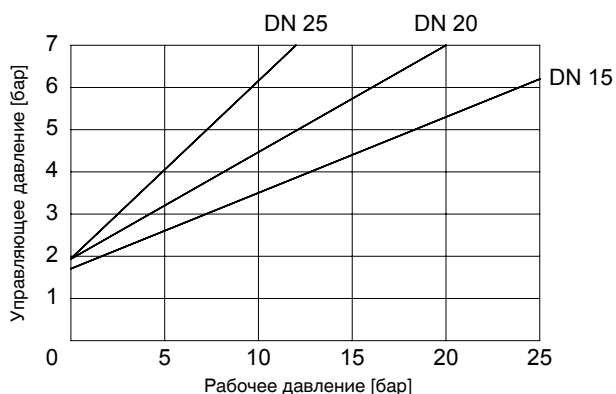


**Размер привода 1**

мин. управляющее давление в зависимости от рабочего давления

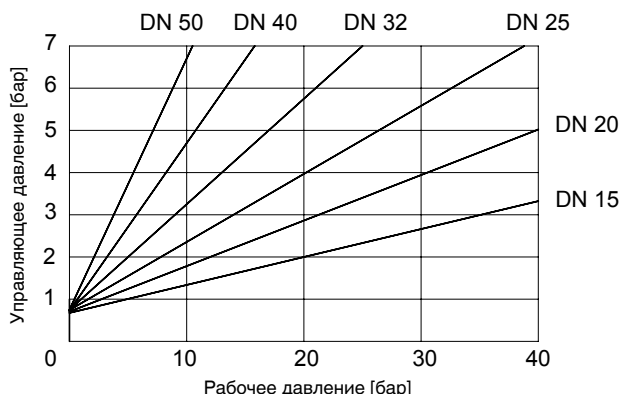

**Размер привода 2**

мин. управляющее давление в зависимости от рабочего давления

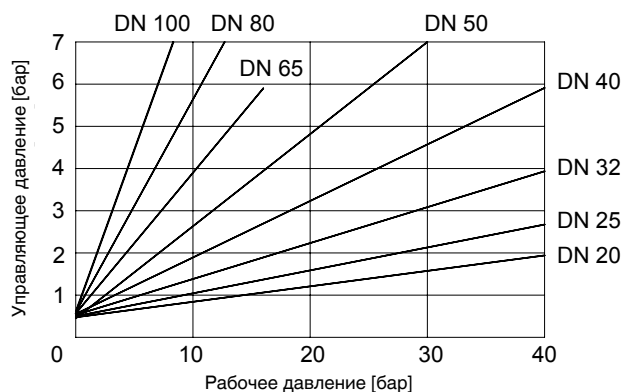

## Данные для заказа

Форма корпуса	Код
Проходной корпус	D

Вид соединения	Код
<b>Фланец</b> Фланец EN 1092 / PN16 / форма B, монтажная длина согласно EN 558, ряд 1, ISO 5752, базовая серия 1	8
Фланец EN 1092 / PN25 / форма B, монтажная длина согласно EN 558, ряд 1, ISO 5752, базовая серия 1	10
Фланец EN 1092 / PN40 / форма B, монтажная длина согласно EN 558, ряд 1, ISO 5752, базовая серия 1	11
Фланец ANSI, класс 150 RF, монтажная длина FTF EN 558, серия 1, ISO 5752, базовая серия 1	39
Фланец, сверление согласно JIS 20K (DN 15–40), Фланец, сверление согласно JIS 10K (DN 50), монтажная длина EN 558, серия 10, ASME/ANSI B 16.10 таблица 1, графа 16	48

Материал корпуса клапана	Код
1.4408, точное литье	37
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), чугун с шаровидным графитом	90

Уплотнение седла	Код
PTFE	5
PTFE, усиленный стекловолокном	5G
Другие материалы уплотнения седла по запросу	


Модель	Code
Сальниковое уплотнение PTFE / PTFE Подходит для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с Регламентом ЕС 1935/2004	2013

Специальное исполнение	Код
Специальное исполнение для кислорода (макс. температура 60 °С, макс. рабочее давление 10 бар), Направление потока: под седлом	S

Функция управления	Код
Нормально закрытый пружиной (NC)	1
нормально открытый пружиной (NO)	2
Управление в двух направлениях (DA)	3


Размер привода	Расход	Код
Привод 0 Поршень $\varnothing$ 50 мм по головке		0*
Привод 1 Поршень $\varnothing$ 70 мм по головке		1*
Привод 2 Поршень $\varnothing$ 120 мм по головке		2*
Привод 3 Поршень $\varnothing$ 50 мм с головкой		3**
Привод 4 Поршень $\varnothing$ 70 мм с головкой		4**
* Предпочтительное направление потока при применении в несжимаемых жидких средах во избежание гидроударов		
** только с управляющей функцией NC		

GEMÜ 534  
Приводы 0, 1, 2



Обтекание  
по головке

GEMÜ 534  
Приводы 3, 4



Обтекание  
с головкой

## Данные для заказа

<b>Пример заказа</b>	<b>534</b>	<b>25</b>	<b>D</b>	<b>8</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>S</b>
Тип	534									
Номинальный размер		25								
Форма корпуса (код)			D							
Вид соединения (код)				8						
Материал корпуса клапана (код)					90					
Уплотнение седла (код)						5				
Функция управления (код)							1			
Размер привода (код)								1		
Модель (Code)									-	
Специальное исполнение (код)										S

### Версия для контакта с пищевыми продуктами

Для контакта с пищевыми продуктами нужно заказать следующие варианты:

Модель: код 2013

Уплотнение седла: код 5, 5G

Материал корпуса клапана: код 37

## Габариты привода / монтажные размеры [мм]

### Габариты привода


Размеры привода	øB	M	A2	G
0 + 3	72	M16x1	70	G 1/4
1 + 4	96	M16x1	86	G 1/4
2	168	M22x1,5	149	G 1/4

### Монтажные размеры / масса клапана, код соединения 8, 10, 39, 48

		Привод 0 + 3		Привод 1 + 4		Привод 2	
DN	SW1 метрический	CT	Масса [kg]	CT	Масса [kg]	CT	Масса [kg]
15	36	196	3,1	224	3,6	-	7,8
20	41	203	4,1	231	4,6	328	8,6
25	46	214	5,0	242	5,5	339	9,3
32	55	-	-	247	7,7	344	10,9
40	60	-	-	258	9,0	355	11,9
50	75	-	-	266	11,8	363	14,0
65	75	-	-	-	-	391	-
80	75	-	-	-	-	406	-
100	75	-	-	-	-	427	-

### Монтажные размеры / масса клапана, код соединения 11

		Привод 0 + 3		Привод 1 + 4		Привод 2	
DN	SW1 метрический	CT	Масса [kg]	CT	Масса [kg]	CT	Масса [kg]
15	36	196	3,1	224	3,6	-	7,8
20	41	203	4,1	231	4,6	328	8,6
25	46	214	5,0	242	5,5	339	9,3
32	55	-	-	247	7,7	344	10,9
40	60	-	-	258	9,0	355	11,9
50	75	-	-	266	11,8	363	14,0

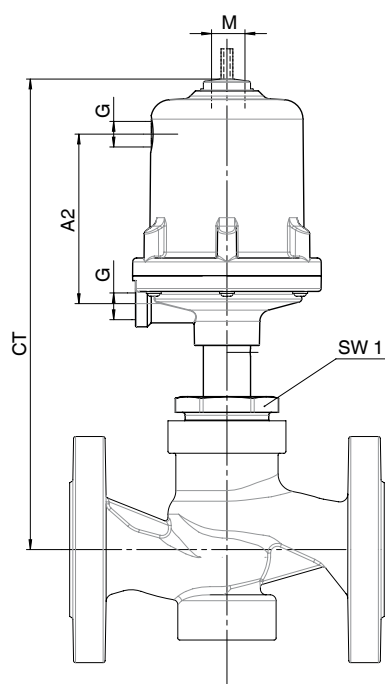


## Размеры корпуса [мм]


### Фланец, код соединения 8 Материал корпуса клапана 1.4408 (код 37), EN-GJS-400-18-LT (код 90)

DN	Код материала 37					Код материала 90					Масса [кг]
	Количество болтов	FTF	ø D	ø K	ø L	Количество болтов	FTF	ø D	ø K	ø L	
15	-	-	-	-	-	4	130	95	65	14	2,2
20	-	-	-	-	-	4	150	105	75	14	3,0
25	-	-	-	-	-	4	160	115	85	14	3,7
32	-	-	-	-	-	4	180	140	100	18	5,3
40	-	-	-	-	-	4	200	150	110	18	6,3
50	4	230	165	125	18	4	230	165	125	18	8,4
65	4	290	185	145	18	4	290	185	145	18	12,7
80	8	310	200	160	18	8	310	200	160	18	15,4
100	8	350	220	180	18	8	350	220	180	18	23,0

Материалы, см. в обзорной таблице на с. 9

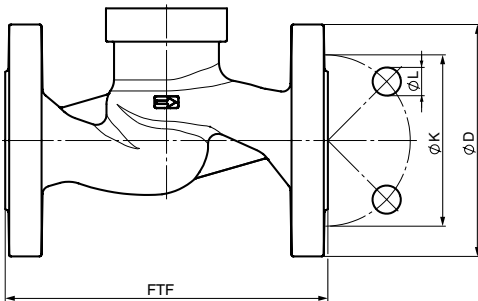

DN 15 - 50

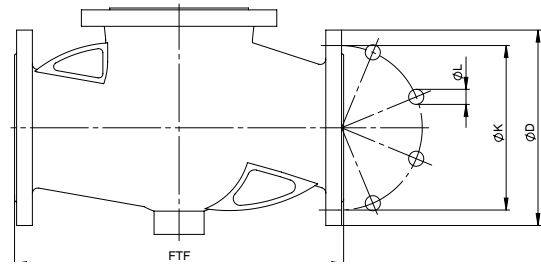


65 - 100


### Фланец, код соединения 10, 11, 48 Материал корпуса клапана 1.4408 (Code 37)

DN	Количество болтов	Код соединения 10				Код соединения 11				Код соединения 48				Масса [кг]
		FTF	ø D	ø K	ø L	FTF	ø D	ø K	ø L	FTF	ø D	ø K	ø L	
15	4	-	-	-	-	130	95	65	14	108	95	70	15	2,2
20	4	-	-	-	-	150	105	75	14	117	100	75	15	3,0
25	4	-	-	-	-	160	115	85	14	127	125	90	19	3,7
32	4	180	140	100	18	180	140	100	18	-	-	-	-	5,3
40	4	200	150	110	18	200	150	110	18	165	140	105	19	6,3
50	4	-	-	-	-	230	165	125	18	203	155	120	19	8,4

Материалы, см. в обзорной таблице на с. 9

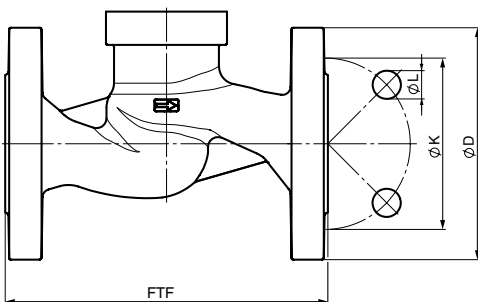

DN 15 - 50 код 48  
DN 15 - 40 код 11

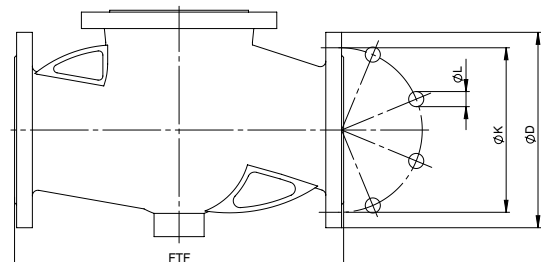

DN 50 код 11




## Размеры корпуса [мм]


**Фланец, код соединения 39**  
**Материал корпуса клапана 1.4408 (код 37), EN-GJS-400-18-LT (код 90)**

DN	Количество болтов	FTF	ø D	ø K	ø L	Масса [кг]
15	4	130	90	60,3	15,9	2,2
20	4	150	100	69,9	15,9	3,0
25	4	160	110	79,4	15,9	3,7
32	4	180	115	88,9	15,9	5,3
40	4	200	125	98,4	15,9	6,3
50	4	230	150	120,7	19,0	8,4
65	4	290	180	139,7	19,0	12,7
80	4	310	190	152,4	19,0	15,4
100	8	350	230	190,5	19,0	23,0

Материалы, см. в обзорной таблице на с. 9

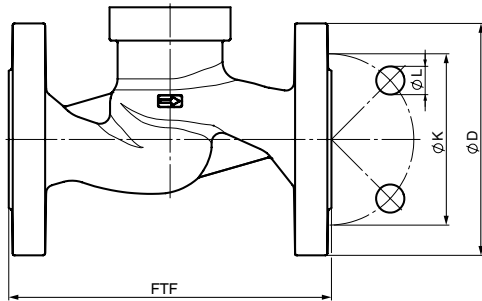

DN 15 - 50

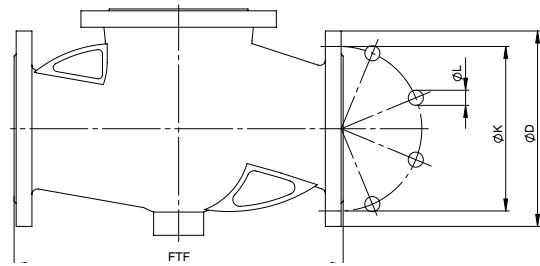

65 - 100

### Обзорная таблица металлических корпусов для GEMÜ 534

Код соединения	8		10	11	39		48
	37	90	37	37	37	90	37
DN 15	-	X	-	X	X	X	X
DN 20	-	X	-	X	X	X	X
DN 25	-	X	-	X	X	X	X
DN 32	-	X	X	X	X	X	-
DN 40	-	X	X	X	X	X	X
DN 50	X	X	-	X	X	X	X
DN 65	X	X	-	-	X	X	-
DN 80	X	X	-	-	X	X	-
DN 100	X	X	-	-	X	X	-

Сведения о других металлических мембранных клапанах, принадлежностях и прочей продукции см. в программе выпуска изделий и прейскурантах.  
 Обращайтесь к нам!

**GEMÜ** КЛАПАНЫ, СИСТЕМЫ  
 ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

